


GRANDI PANNELLI SEMILAVORATI

Grezzi - zincati
grigliato elettrosaldato

Grate per uso orizzontale

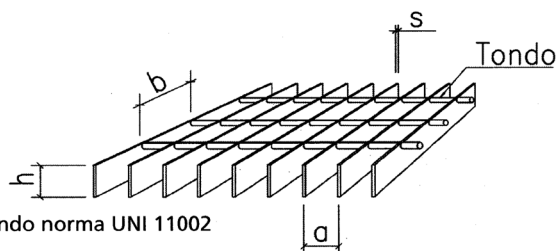

TOLLERANZE:

PESO:

MATERIALI:

LEGENDA:

Dimensionali: secondo norma UNI 11002

Tolleranze d'uso

Acciaio UNI EN 10025 S 235 JR Zincatura UNI EN ISO 1461

☐ Distanziale in quadro ritorto

☐ Distanziale in tondo liscio

Maglia A X B	Piatto H X S	ZINCATO kg/mq	Dimensioni	Tipo distanza
15x76	25x2	25.8	6100x1000	☐
	30x2	30.9	6100x1000	☐
	25x3	40.7	6100x1000	☐
	30x3	48.9	6100x1000	☐
25x76	25x2	16.3	6100x1000	☐
	30x2	19.3	6100x1000	☐
	25x3	25.7	6100x1000	☐
	30x3	30.7	6100x1000	☐
34x76	25x2	14.4	6100x1000	☐
	30x2	17.1	6100x1000	☐
	25x3	19.7	6100x1000	☐
	30x3	23.4	6100x1000	☐

Accessori per fissaggio

GANCIO COMPLETO LINEA 15


Composto da: Piastrina Zincata Universale
Rondella 8x24 ZNF
Dado quadro 8 MA

GANCIO COMPLETO LINEA 21-25

Composta da: Piastrina Zincata Universale
Fermagrigliato zincato maglia 21-25
Dado quadro 6 MA

GANCIO COMPLETO LINEA 30-34

Composta da: Piastrina Zincata Universale
Fermagrigliato zincato maglia 30-34
Dado quadro 8 MA



Specificare sempre la tipologia
del piatto ad ogni ordine

Classe 1 - PEDONALE

Portata pedonale Kg 630 su mq
secondo Norma UNI 11002-1

LINEA Pitch	PIATTO Bearing bar	DISTANZA NETTA TRA GLI APPOGGI (mm) - Clear span (mm)																	
		900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200
15	20x2																		
	25x2																		
	30x2																		
	40x2																		
	25x3																		
	30x3																		
	40x3																		
	50x3																		
	60x3																		
	70x3																		
	80x3																		
25	25x2																		
	30x2																		
	40x2																		
	25x3																		
	30x3																		
	40x3																		
	50x3																		
	60x3																		
	70x3																		
	80x3																		
	50x4																		
	60x4																		
	70x4																		
	80x4																		
34	25x2																		
	30x2																		
	25x3																		
	30x3																		
	40x3																		
	40x4																		
	60x4																		

Classe 2 - AUTOVETTURA

Portata auto massa totale a terra fino kg 3.000
carico dinamico 1.000 da N su impronta 200x200 (mm)
secondo Norma UNI 11002-1

LINEA Pitch	PIATTO Bearing bar	DISTANZA NETTA TRA GLI APPOGGI (mm) - Clear span (mm)																	
		300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
15	25x2																		
	30x2																		
	40x2																		
	25x3																		
	30x3																		
	40x3																		
	50x3																		
	60x3																		
	70x3																		
25	80x3																		
	30x2																		
	40x2																		
	25x3																		
	30x3																		
	40x3																		
	50x3																		
	60x3																		
	70x3																		
34	80x3																		
	50x4																		
	60x4																		
	70x4																		
	80x4																		
	30x3																		
	40x3																		
	40x4																		
	60x4																		



pacini s.r.l.

Classe 3 - AUTOCARRO

Portata autocarro massa totale a terra fino a kg 6.000
carico dinamico 3.000 da N su impronta 400x200 (mm)
secondo Norma UNI 11002-1

LINEA Pitch	PIATTO Bearing bar	DISTANZA NETTA TRA GLI APPOGGI (mm) - Clear span (mm)																		
		250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200	1300
15	30x2																			
	40x2																			
	25x3																			
	30x3																			
	40x3																			
	50x3																			
	60x3																			
	70x3																			
25	80x3																			
	40x2																			
	30x3																			
	40x3																			
	50x3																			
	60x3																			
	70x3																			
	80x3																			
	50x4																			
	60x4																			
	70x4																			
	80x4																			
34	40x3																			
	40x4																			
	60x4																			

Classe 4 - AUTOTRENO


Portata autotreno massa totale a terra fino kg 45.000
carico dinamico 9.000 da N su impronta 600x250 (mm)
secondo Norma UNI 11002-1

LINEA Pitch	PIATTO Bearing bar	DISTANZA NETTA TRA GLI APPOGGI (mm) - Clear span (mm)																	
		200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100
15	30x2																		
	40x2																		
	25x3																		
	30x3																		
	40x3																		
	50x3																		
	60x3																		
	70x3																		
	80x3																		
25	40x2																		
	30x3																		
	40x3																		
	50x3																		
	60x3																		
	70x3																		
	80x3																		
	50x4																		
	60x4																		
	70x4																		
	80x4																		
34	40x3																		
	40x4																		
	60x4																		



pacini s.r.l.


MODULO RECINZIONE

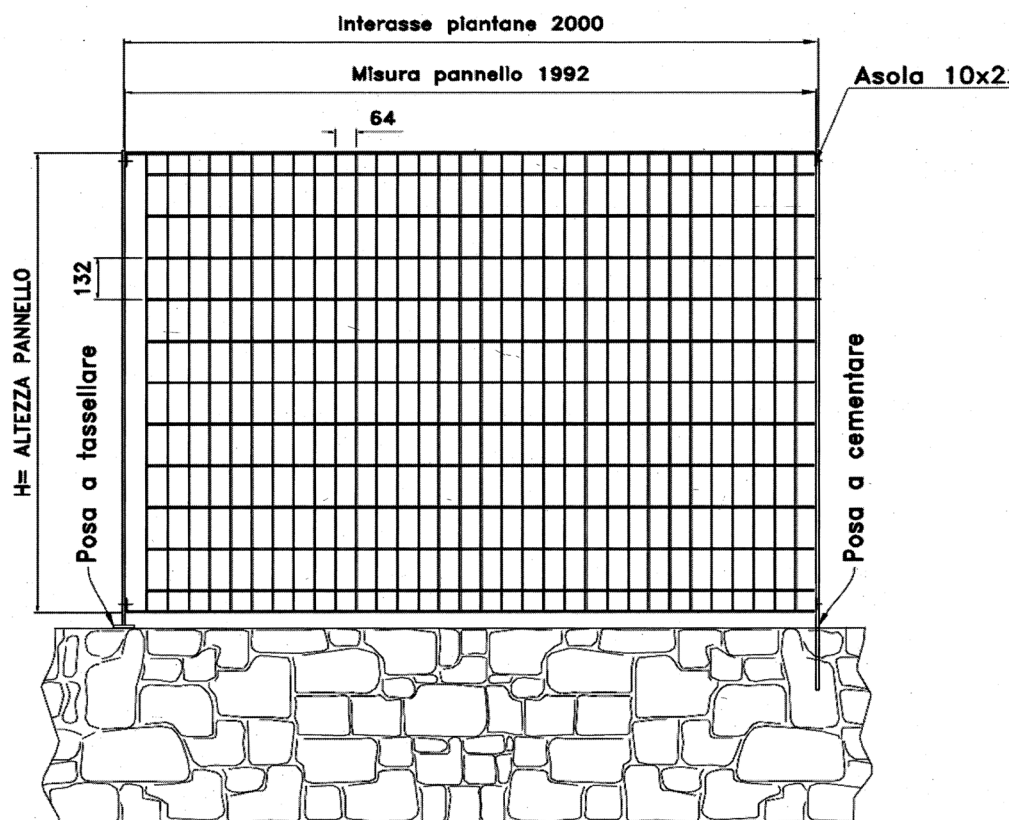

PESO: Tolleranze in uso
MATERIALI: Acciaio UNI EN 10025 235 JR Zincatura UNI EN ISO 1461
VERNICIATURA: Polveri Poliesteri termoindurenti su ordinazione
RIVESTIMENTO STD.: Superficie liscia
DISTANZIALI: Tondo liscio

Maglia A X B	Piatto H X S	ZINCATO kg/mq	Dimensioni pannello H x L
64x132	25x2	15.0	930x2.000
		18.5	1.200x2.000
		20.2	1.330x2.000
		21.9	1.460x2.000
		25.3	1.720x2.000
		28.5	1.980x2.000

PIANTANE PER RECINZIONE

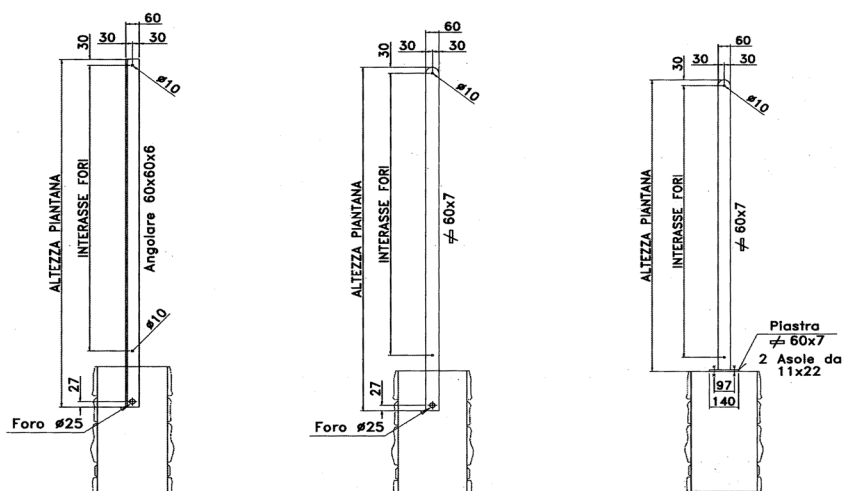

Tipo	Sezione H X S	ZINCATO kg/mq	Altezza mm	Per pannel. Altezza
A Cementare	Piatto 60x7	4.2	1180	930
		5.2	1450	1200
		5.5	1580	1330
		6.1	1710	1460
		6.9	1970	1720
		8.0	2230	1980
A Tassellare	Piatto 60x7 con piastre	3.9	980	930
		4.8	1244	1200
		5.3	1376	1330
		5.7	1508	1460
		6.6	1770	1720
		7.1	2030	1980

Accessori per recinzioni

ACCESSORI PER APPLICAZIONE VERTICALE

Bullone con dado INOX antifurto 8x30

Vite INOX antifurto 8x30








Dado INOX antifurto 8 ma

Bullone con dado INOX 8x30 TE

Vite INOX 8x30 TE

Dado INOX TE 8 ma

Orecchietta di compensazione zincata 25x5

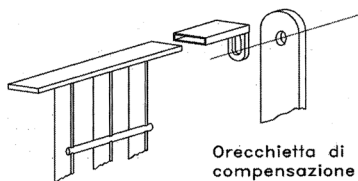

Orecchietta di compensazione in tubo saldato e zincato a caldo