



MODULO RECINZIONE

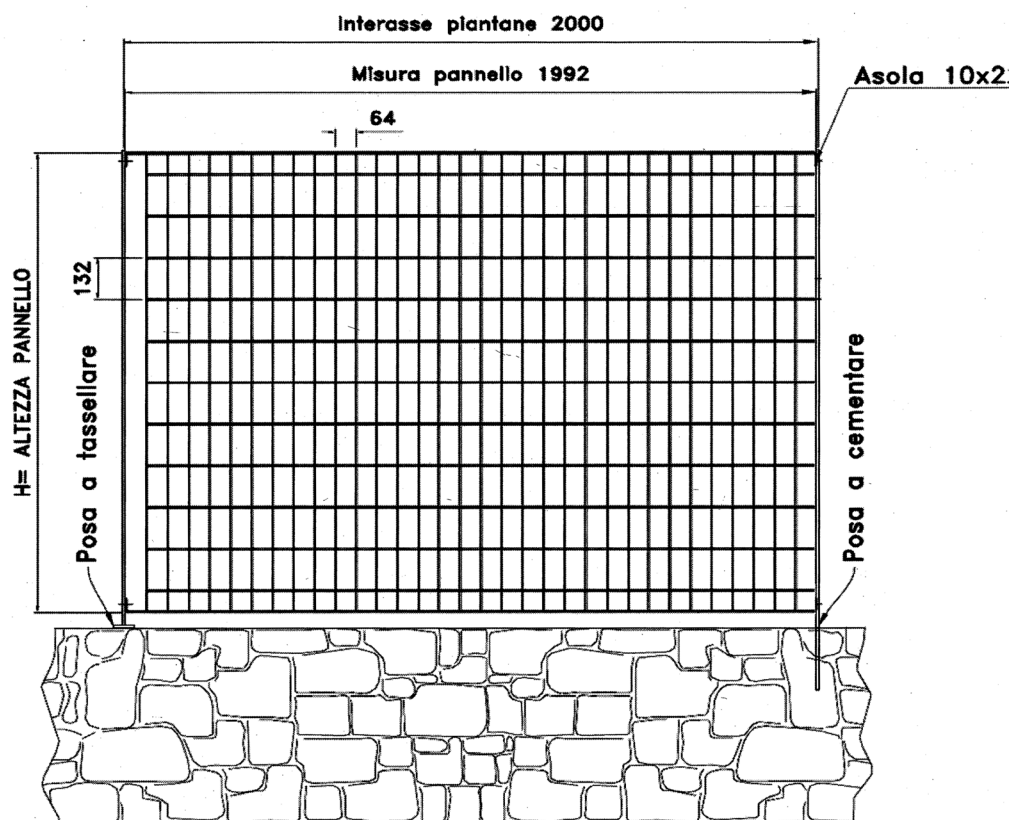

PESO: Tolleranze in uso
MATERIALI: Acciaio UNI EN 10025 235 JR Zincatura UNI EN ISO 1461
VERNICIATURA: Polveri Poliesteri termoindurenti su ordinazione
RIVESTIMENTO STD.: Superficie liscia
DISTANZIALI: Tondo liscio

Maglia A X B	Piatto H X S	ZINCATO kg/mq	Dimensioni pannello H x L
64x132	25x2	15.0	930x2.000
		18.5	1.200x2.000
		20.2	1.330x2.000
		21.9	1.460x2.000
		25.3	1.720x2.000
		28.5	1.980x2.000

PIANTANE PER RECINZIONE

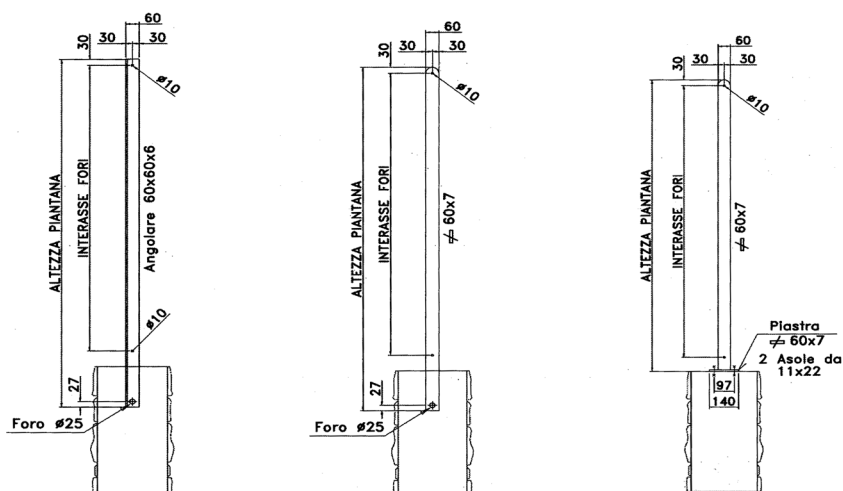

Tipo	Sezione H X S	ZINCATO kg/mq	Altezza mm	Per pannel. Altezza
A Cementare	Piatto 60x7	4.2	1180	930
		5.2	1450	1200
		5.5	1580	1330
		6.1	1710	1460
		6.9	1970	1720
		8.0	2230	1980
A Tassellare	Piatto 60x7 con piastre	3.9	980	930
		4.8	1244	1200
		5.3	1376	1330
		5.7	1508	1460
		6.6	1770	1720
		7.1	2030	1980

Accessori per recinzioni

ACCESSORI PER APPLICAZIONE VERTICALE

Bullone con dado INOX antifurto 8x30

Vite INOX antifurto 8x30








Dado INOX antifurto 8 ma

Bullone con dado INOX 8x30 TE

Vite INOX 8x30 TE

Dado INOX TE 8 ma

Orecchietta di compensazione zincata 25x5

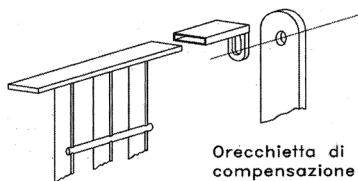

Orecchietta di compensazione in tubo saldato e zincato a caldo