


RETI METALLICHE

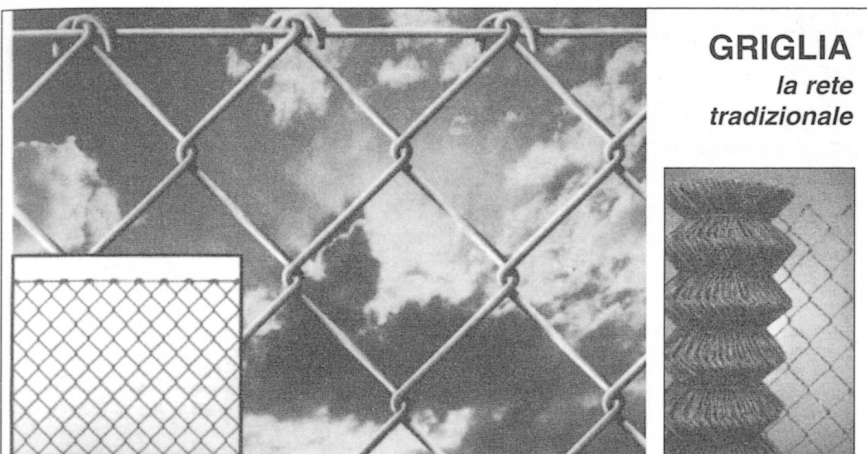

GRIGLIA
*la rete
tradizionale*

- Rete griglia a maglia sciolta prodotta con filo d'acciaio zincato
- Diametro filo: due modelli da 2,0 mm. e 2,2 mm.
- Maglia: 50 x 50 mm.
- Imballo: in rotoli da 25 m. garantiti con cappucci di protezione alle estremità, fornita in pacchi da 9 rotoli
- UTILIZZO: RESIDENZIALE, AGRICOLTURA, EDILIZIA

GRIGLIA ZINCATA 50 X 50 F. 13 ROTOLI DA 25 m.

CODICE BARRE	ALTEZZA cm.	PESO AL ROTOLO ca. Kg.
8015825012703	80	20
8015825012710	100	25
8015825012727	125	31
8015825012734	150	37
8015825012741	175	43
8015825012758	200	49


GRIGLIA ZINCATA 50 X 50 F. 14 ROTOLI DA 25 m.

CODICE BARRE	ALTEZZA cm.	PESO AL ROTOLO ca. Kg.
8015825012536	80	26
8015825012543	100	32
8015825012550	125	40
8015825012567	150	48
8015825012574	175	55
8015825012581	200	63

RETI METALLICHE



REPLAX rete griglia plasticata



REPLAX T 70

- Rete griglia a maglia sciolta prodotta con filo zincato ad alta resistenza (70 Kg. mm.²) plasticato per estrusione
- Maglia: 50x50 mm.
- Diametro filo: interno 1,80 mm. esterno 2,70 mm.

REPLAX

- Rete griglia a maglia sciolta prodotta con filo d'acciaio zincato plasticato secondo il metodo "GALVAPLAX PROCESS" CAVATORTA
- Maglia: 50x50 mm.
- Diametro filo: interno 2,20 mm. esterno 2,60 mm.
- Garanzia: 10 anni contro la corrosione
- Colore: verde alpi
- Imballo: in rotoli stretti da 25 m. garantiti, con cappucci di protezione alle estremità, in pacchi da 9 rotoli
- UTILIZZO: INDUSTRIALE, RESIDENZIALE, SPORTIVO, AGRICOLTURA

CODICE BARRE	ALTEZZA cm.	PESO AL ROTOLO ca. kg.
REPLAX T-70		
8015825009536	80	20
8015825009543	100	24,5
8015825009550	125	30,5
8015825009567	150	36
8015825009574	175	41
8015825009581	200	49
REPLAX		
8015825009291	80	27
8015825009307	100	34
8015825009314	125	42
8015825009321	150	50
8015825009338	175	59
8015825009345	200	67
8015825009352	220	74
8015825009369	250	84
8015825009376	300	101

RETI METALLICHE

Replax T sport

Rete metallica plasticata per recinzioni ad alto assorbimento d'urto per campi da calcio a 5, ed altri impianti sportivi.

H*	L	rot.	kg/m ²	rot./fascio	fascio	composizione maglie	Ø zincato	Ø plasticato
m	m	kg ca.	ca.	n°	kg ca.	n° hxl mm	mm	mm
2,000	10	68,0	3,40	9	608	24,5 50x50	3,50	4,20
2,200	10	74,8	3,40	9	673	27,5 50x50	3,50	4,20
2,500	10	85,0	3,40	9	765	31,5 50x50	3,50	4,20
3,000	10	102,0	3,40	9	918	37,5 50x50	3,50	4,20

(*) altezza nominale dei rotoli

proprietà	valore	unità di misura	rif. norme
carico massimo di rottura unitario del filo	450-550*	N/mm ²	-
tipo di zincatura	a caldo	-	UNI - EN 10244-2
grado purezza zinco (SHG)	~99,995%	-	UNI - EN 1179
aderenza zinco	1 (ottima)	-	UNI - EN 10244-2
peso zinco	~110	gr/m ²	-
spessore rivestimento in zinco	~15,5	µ	-
spessore PVC	~0,35	mm	-
percentuale PVC sul rotolo	~7% p/p	-	-
processo di plastificazione	sinterizzazione	-	-
colore	verde alpi	-	-


(*) i valori si riferiscono al filo prima della realizzazione della rete

l rot.	tolleranze	h-l maglie	tolleranze	Ø zincato	tolleranze*	Ø plasticato	tolleranze*
m	-/+ %	mm	±mm	mm	±mm	mm	± mm
10,00	-0/+1	50,0	4,5	3,50	0,06	4,20	0,20

(*) UNI EN 10218-2

Rete metallica a semplice torsione a maglia quadrata 50x50 mm. Norme UNI-EN 10223-6. I fili della rete, in acciaio zincato sono rivestiti con PVC mediante l'esclusivo metodo "GALVAPLAX PROCESS" messo a punto da Cavatorta. L'impiego è rivolto alle recinzioni che necessitano di un alto assorbimento d'urto, per i campi da calcio a 5, e per tutti gli impianti sportivi ove vengano richieste elevate norme di sicurezza. In normali condizioni d'impiego la REPLAX T SPORT è garantita alla corrosione per più di 10 anni.

La rete REPLAX T SPORT è prodotta in rotoli stretti da 10 m, con cappucci di protezione in polietilene alle estremità, in fasci da 9 rotoli.



Galvaplax Process è il metodo esclusivo Cavatorta per ottenere estrema durabilità e resistenza: il filo d'acciaio, zincato a caldo, viene immerso in un bagno di primer speciale che provoca una totale adesione del PVC al filo. La plastificazione avviene mediante un processo di fusione a letto fluido, che garantisce una copertura pulita ed uniforme.